



MADERA

Pi1

MANO: DERECHA
CANTIDAD: 3

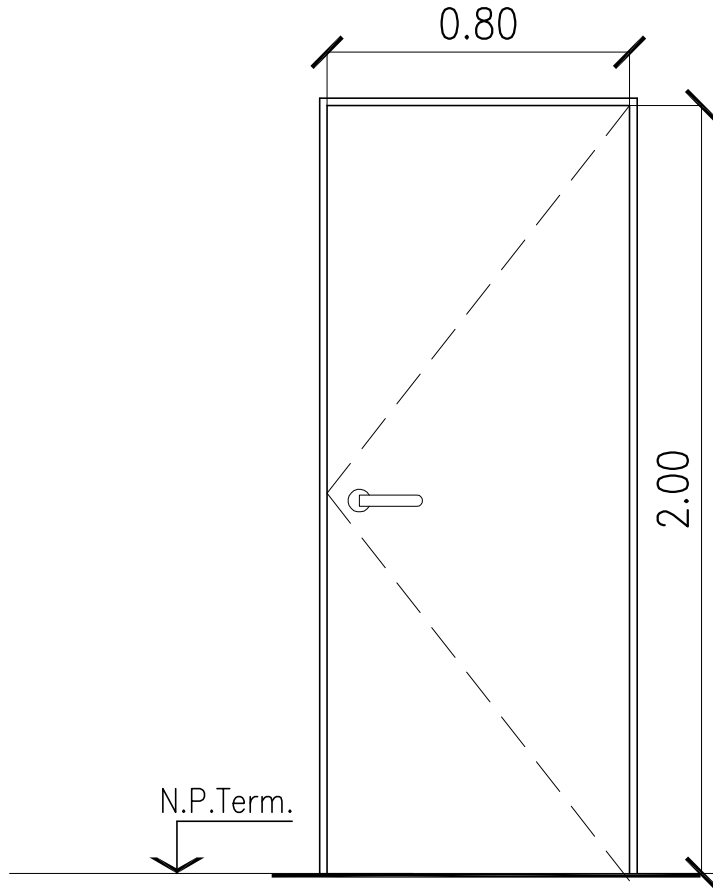

Las medidas son de hoja libre

MARCO	Chapa doblada DD Nº 16. 3 grampas por jambas fosfatizadas por inmersión. 2 manos de base antióxido Terminación 3 manos de esmalte sintético satinado.				
HOJA	Tipo placa enchapado guatambu. Espesor 46 mm. Bastidor perimetral interior y alma de nido de abeja en listones de pino Paraná. Guarda cantos perimetral de cedro 2" x 2". Terminación 3 manos de esmalte sintético satinado sobre 2 manos de fijador para sintético Color a definir en obra.				
HERRAJES	Accionam.	Picaporte Bronce platil			
	Movimiento	3 bisagras de metal madera por hoja			
	Seguridad	Cerradura de seguridad doble paleta de 1º calidad			
	Retención	Ninguna			
VIDRIO	Ninguna				
CONTRAVIDRIO	Ninguna				
 Universidad Nacional de las Artes		<h2>Puerta acceso de Baños</h2>			
<small>OBRA</small> French 3614 Proyectos ejecutivos del Programa de obras complementarias					
<small>UBICACION</small> FRENCH 3614					
<small>FECHA</small> Marzo 2021	<small>ETAPA</small> 1º	<small>FIRMA</small>	<small>ARCHIVO</small>	<small>ESCALA</small> 1:20	<small>PLANO Nº</small> CARP-01